



Motorisation à crémaillère

pour portail coulissant

FUNDAO

> butée d'ouverture intégrée et ralenti en fin de course



Photo non contractuelle

OPTION





Module FILIA pour télécommande par smartphone. Ouverture Bluetooth®

761502



3 345117 615028

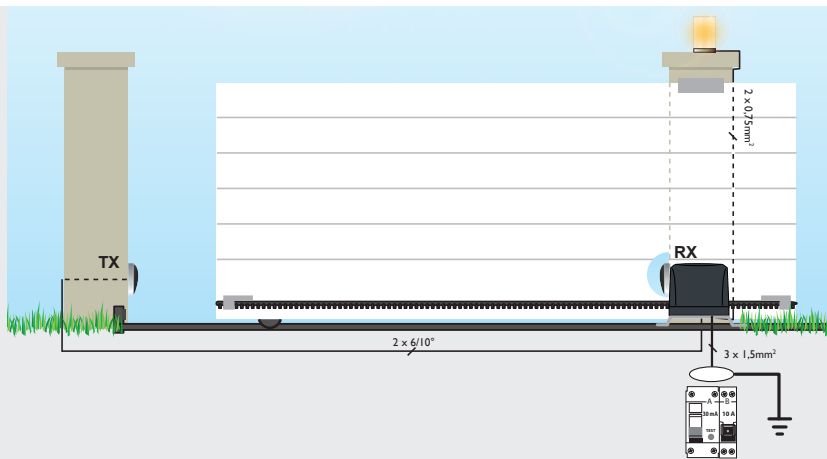

	FUNDAO	accessoires en option
poids maxi. du vantail	350 Kg	  module pour connexion Bluetooth® ▶ FILIA
largeur maxi. du vantail	9m	 télécommande supplémentaire ▶ LIFTI
tension d'alimentation du kit	230 V~	 télécommande supplémentaire ▶ RIO
courant absorbé	0,9 – 3,5 A sous 24 V	 crémaillère supplémentaire ▶ WEATCE 2 D ou G batterie de secours ▶ WEATBAT3
puissance	40 W	barre palpeuse de sécurité ▶ WEATDT80301
fins de course	électromécaniques	kit radio universel ▶ TRANSMY
déverrouillage	avec clé allen	clavier de codage sans fil ▶ WECACV 70003
force	500 N	contacteur à clé ▶ WEATCC3
temps d'ouverture	10 mètres par minute	interface de commande ▶ WE8111 BIS SER.R4
portée télécommande	80 mètres en champ libre	antenne ▶ WEATAN 2
dimensions du boitier moteur (mm)	230 (h.) x 250 (l.) x 182 (p.)	
température de fonctionnement	-20° C / +55° C	
réglages	<ul style="list-style-type: none"> choix de canaux et programmation de la télécommande vitesse accélération/décélération tolérance butée force 	<ul style="list-style-type: none"> mode de fermeture ouverture piétonne temps de pause temps de clignotement avant ouverture
accessoires fournis	1 gyrophare - 2 télécommandes radio - 1 paire de photocellules - 4m de crémaillère	

YouTube

