



Motorisation à bras

pour portail à vantaux pleins ou ajourés

BORNEO

> convient à tout style de portail,
de terrain et d'ouverture (portail asymétrique,
ouverture asymétrique, ouverture en pente et ouverture vers extérieur)




Photo non contractuelle

OPTION

Module FILIA
pour télécommande
par smartphone.
Ouverture Bluetooth®



761501

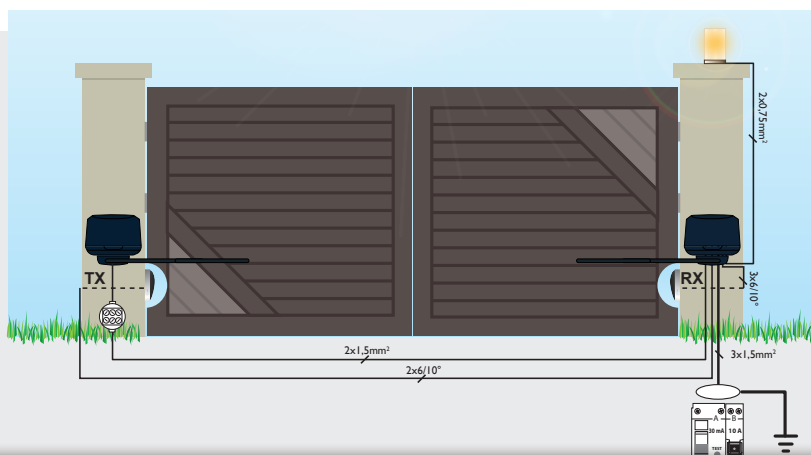

	BORNEO	accessoires en option
poids maxi. par vantail	220 Kg	 module pour connexion Bluetooth® ► FILIA
largeur maxi. par vantail	2m	 télécommande supplémentaire ► LIFTI
tension d'alimentation du kit	230 V~	 télécommande supplémentaire ► RIO
courant absorbé	4 A max sous 24 V par moteur	 bras long ► WEATB D ou G batterie de secours ► BAGIA
puissance	36 W par moteur	barre palpouse de sécurité ► WEATDT80301
fins de course	mécaniques	kit radio universel ► TRANSMY
déverrouillage	avec clé allen	clavier de codage sans fil ► WECACV 70003
écoinçon à 90°	48 cm mini	contacteur à clé ► WEATCC3
distance gond/bord intérieur du pilier	30 cm max	interface de commande ► WE8111 BIS SER.R4
temps de course à 90°	entre 17 et 27 secondes en fonction de la vitesse sélectionnée	antenne ► WEATAN 2
couple fourni	55 Nm	
portée télécommande	80 mètres en champ libre	
dimensions du boitier moteur (mm)	170 (h.) x 220 (l.) x 185 (p.)	
température de fonctionnement	-20° C / +55° C	
réglages	<ul style="list-style-type: none"> • force moteur • temps de pause • vitesse accélération/décélération • tolérance butée • temps de réaction à l'obstacle 	<ul style="list-style-type: none"> • décalage moteur à la fermeture • type de portail • mode fermeture • temps de clignotement avant ouverture
accessoires fournis	1 gyrophare - 2 télécommandes radio - 1 paire de photocellules	



YouTube

