



Motorisation à vis sans fin pour portail à vantaux pleins ou ajourés

RIESCO

> convient à tout style de portail,
de terrain et d'ouverture (portail asymétrique,
ouverture asymétrique, ouverture en pente
et ouverture vers extérieur)




OPTION

Module FILIA
pour télécommande
par smartphone.
Ouverture Bluetooth®



761503

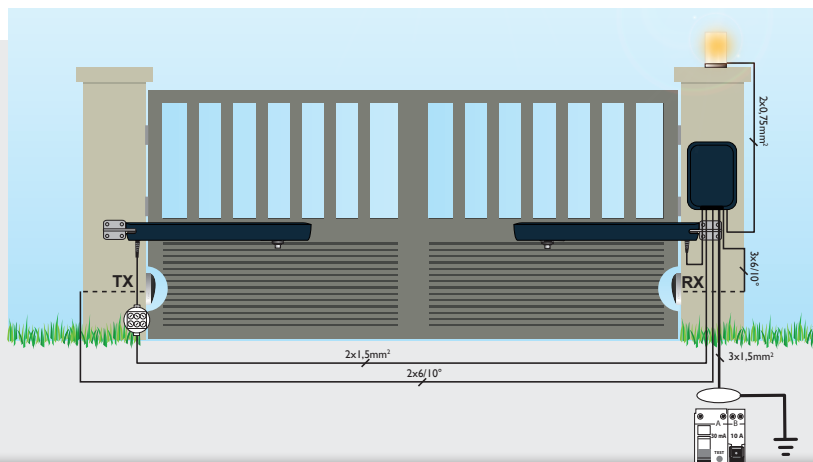

	RIESCO	accessoires en option
poids maxi. par vantail	250 Kg	 module pour connexion Bluetooth® ► FILIA
largeur maxi. par vantail	3m	 télécommande supplémentaire ► LIFTI
tension d'alimentation du kit	230 V~	 télécommande supplémentaire ► RIO
courant absorbé	4 A max sous 24 V par moteur	batterie de secours ► BAGIA
puissance	36 W par moteur	barre palpuse de sécurité ► WEATDT80301
fins de course	mécaniques ou au sol	kit radio universel ► TRANSMY
déverrouillage	avec clé allen	clavier de codage sans fil ► WECACV 70003
écoinçon à 90°	20 cm mini	contacteur à clé ► WEATCC3
distance gond/bord intérieur du pilier	21 cm max	interface de commande ► WE8111 BIS SER.R4
temps de course à 90°	entre 30 et 40 secondes en fonction de la vitesse sélectionnée	antenne ► WEATAN 2
force	500 N	
vitesse du vérin	19mm/s	
portée télécommande	80 mètres en champ libre	
dimensions du vérin (mm)	80 (h.) x 895 (l.) x 80 (p.) - course utile : 420 mm	
dimensions boîte (mm)	300 (h.) x 220 (l.) x 82 (p.)	
température de fonctionnement	-20° C / +55° C	
réglages	<ul style="list-style-type: none"> force moteur temps de pause vitesse accélération/décélération tolérance butée temps de réaction à l'obstacle 	<ul style="list-style-type: none"> décalage moteur à la fermeture type de portail mode fermeture temps de clignotement avant ouverture
		accessoires fournis
		1 gyrophare 2 télécommandes radio 1 paire de photocellules



YouTube



Photo non contractuelle

Extel