



# Motorisation à vis sans fin pour portail à vantaux pleins ou ajourés


## REVA

- > convient à tout style de portail, de terrain et d'ouverture (portail asymétrique, ouverture asymétrique, ouverture en pente et ouverture vers extérieur)
- > ouverture par reconnaissance avec smartphone ou télécommande radio
- > assistance, aide à l'installation et paramétrage sur l'appli



**+ 2 codes d'activation pour télécommande par smartphone. Ouverture Bluetooth®**

761405

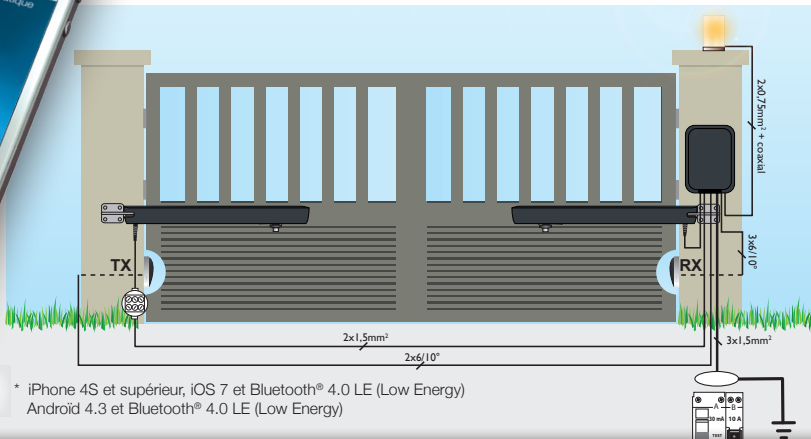

\* iPhone 4S et supérieur, iOS 7 et Bluetooth® 4.0 LE (Low Energy)  
Android 4.3 et Bluetooth® 4.0 LE (Low Energy)



	REVA	accessoires en option
poids maxi. par vantail	250 Kg	télécommande supplémentaire ▶ LIFTI
largeur maxi. par vantail	3m	télécommande supplémentaire ▶ RIO
tension d'alimentation du kit	230 V~	code d'activation supplémentaire (télécommande smartphone) ▶ EXTELSMART
courant absorbé	4 A max sous 24 V par moteur	batterie de secours ▶ BAGIA
puissance	36 W par moteur	barre palpouse de sécurité ▶ WEATDT80301
fins de course	mécaniques ou au sol	kit radio universel ▶ TRANSMY
déverrouillage	avec clé allen	clavier de codage sans fil ▶ WECACV 70003
écoinçon à 90°	20 cm mini	contacteur à clé ▶ WEATCC3
distance gond/bord intérieur du pilier	21 cm max	interface de commande ▶ WE8111 BIS SER.R4
temps de course à 90°	entre 30 et 40 secondes en fonction de la vitesse sélectionnée	antenne ▶ WEATAN 2
force	500 N	<b>accessoires fournis</b>
vitesse du vérin	19mm/s	1 gyrophare
portée télécommande	80 mètres en champ libre	1 télécommande radio
portée Bluetooth®	30 mètres	1 paire de photocellules
dimensions du vérin (mm)	80 (h.) x 895 (l.) x 80 (p.) - course utile : 420 mm	2 codes d'activation
dimensions boîte (mm)	300 (h.) x 220 (l.) x 82 (p.)	1 câble et antenne Bluetooth®
température de fonctionnement	-20° C / +55° C	1 carte file
réglages	<ul style="list-style-type: none"> <li>• force moteur</li> <li>• temps de pause</li> <li>• vitesse accélération/décélération</li> <li>• tolérance butée</li> <li>• temps de réaction à l'obstacle</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• décalage moteur à la fermeture</li> <li>• type de portail</li> <li>• mode fermeture</li> <li>• temps de clignotement avant ouverture</li> </ul>

YouTube

